

IPC-2310-H110

视觉控制器

支持第6/7代Intel®奔腾®赛扬®酷睿™i3/i5/i7处理器

拥有丰富的I/O接口

支持双显，1*HDMI，1*DVI-I


扩展：1*Mini-PCIe(PCIe/USB)，1*mSATA(SATA/USB)




◆ 硬件规格

CPU	第6/7代Intel®奔腾®赛扬®酷睿™i3/i5/i7处理器，LGA1151
芯片组	Intel® H110 Chipset
BIOS	Insyde SPI 128Mbit
内存	2*DDR4 1866/2133MHz，最大支持32GB(SODIMM)
插槽	支持2*DDR4 260Pin 内存插槽
显示	1*HDMI(支持分辨率最高为4096*2304@24Hz) 1*DVI-I(支持分辨率最高为1920*1200@60Hz) 支持DVI-I、HDMI双显
存储	2*标准的2.5寸硬盘位
I/O接口	1*Intel I211AT(10M/100M/1000Mbs自适应) 1*Intel I219V(10M/100M/1000Mbs自适应) 4*USB3.0，2*USB2.0 4*COM RS232(其中COM1支持RS232/422/485)
扩展	1*Mini-PCIe(PCIe/USB) 1*mSATA(SATA/USB)
电源输入	DC 12V
环境	工作温度：0°C~+60°C 存储温度：-20°C~+85°C 相对湿度：5%~95%(非冷凝)
颜色	工业黑
系统风扇	1*8015风扇
重量	2.15KG
机箱尺寸	218MM(L)*200MM(D)*90MM(H)(含支架)
机箱材质	镀锌板
安装方式	壁挂式
操作系统	Win7/8/10, Unix, Linux

◆ 接口展示

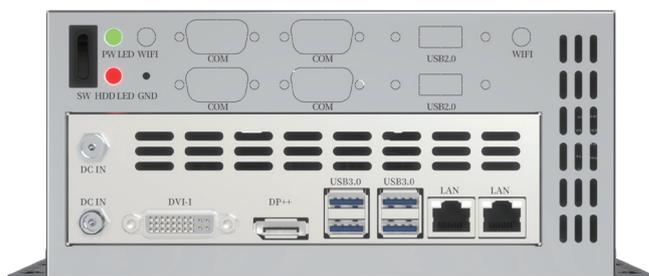

◆ 产品尺寸

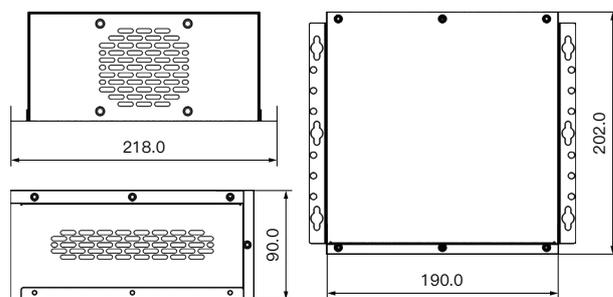

单位：MM